

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器

获得值得信赖的测量结果！



双通道：EDUX1002A；EDUX1002G；DSOX1102A；DSOX1102G




4 通道：DSOX1204A；DSOX1204G

带宽	50 MHz (EDUX) 、70 MHz、100MHz、200MHz (仅限 4 通道)	6 合 1 综合仪器	示波器
通道	2 个或 4 个模拟通道		WaveGen (G 型号内置 20 MHz 函数发生器)
采样率	高达 2 GSa/s		串行协议分析仪 (可选)
存储器	每通道高达 1 Mpt		数字电压表 (免费注册获取)
更新速率	50,000 波形/秒		频率计数器 (标配)
显示器	7 英寸 WVGA	连通性	频率响应分析仪 (G 型号标配)
校准周期	5 年间隔		USB 主机、USB 设备、LAN (仅限 4 通道)
可升级	带宽、串行协议分析仪、保修期		


1000 X 系列采用了与高端 InfiniiVision 系列相同的久经考验的技术，为您提供值得信赖的专业级测量。现在还为您提供了更多功能，比如 4 线 SPI 解码和 LAN 远程连接等能力。获得所需的全部性能，让您信心满满地进行测量。




用于频响分析的伯德图 (Bode plot) 功能

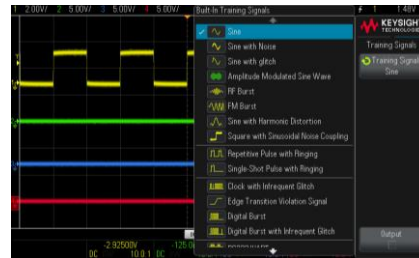

内置帮助和培训信号

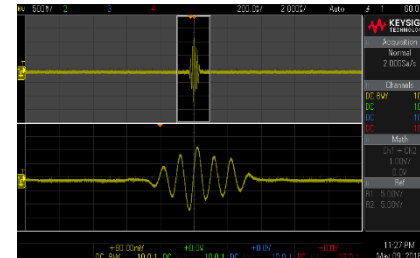

是德科技定制技术

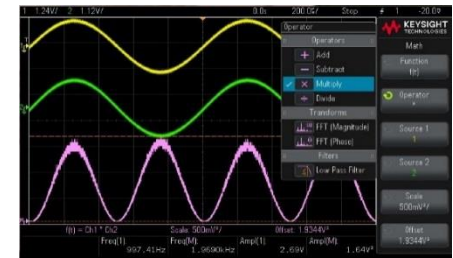

专业级的示波器功能和业内领先的软件分析能力

联系我们：www.keysight.com

此信息如有更改，恕不另行通知。© Keysight Technologies, 2019, Published in USA, February 27, 2019, 5992-1970CHCN

示波器型号

产品型号	带宽、通道、WaveGen	最大存储器	MSRP
EDUX1002A	2 个通道, 50 MHz	每通道 100 kpt	459 美元
EDUX1002G	2 个通道, 50 MHz, 配有函数发生器	每通道 100 kpt	663 美元
DSOX1102A	2 个通道, 70/100 MHz	每通道 1 Mpt	663 美元
DSOX1102G	2 个通道, 70/100 MHz, 配有函数发生器	每通道 1 Mpt	868 美元
DSOX1204A	4 个通道, 70/100/200 MHz	每通道 1 Mpt	998 美元
DSOX1204G	4 个通道, 70/100/200 MHz, 配有函数发生器	每通道 1 Mpt	1204 美元

测量信息

产品型号	描述	MSRP
DSOX1B7T102	DSOX1102A/G 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz	236 美元
D1200BW1A	DSOX1204A/G 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz	350 美元
D1200BW2A	DSOX1204A/G 型号的带宽从 70 MHz 升级至 200 MHz	700 美元
D1200BW3A	DSOX1204A/G 型号的带宽从 100 MHz 升级至 200 MHz	350 美元
EDUX1EMBD	为 EDUX1002A/G 型号提供解码和分析功能 (I ² C、UART/RS-232)	154 美元
DSOX1EMBD	为 DSOX1102A/G 型号提供解码和分析功能 (I ² C、SPI、UART/RS-232)	154 美元
DSOX1AUTO	为 DSOX1102A/G 型号提供解码和分析功能 (CAN、LIN)	154 美元
D1200EMBA	为 DSOX1204A/G 型号提供解码和分析功能 (I ² C、SPI、UART/RS-232)	154 美元
D1200AUTA	为 DSOX1204A/G 型号提供解码和分析功能 (CAN、LIN)	154 美元
DSOX1B7T102	DSOX1102A/G 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz	154 美元

应用软件	描述
WaveGen	集成的 20 MHz 函数发生器
FRA	频率响应分析 (伯德图)
DVM	综合数字电压表
EDK	示波器教育培训套件
模板测试	模板极限测试 DSOX6MASK
分段存储	分段存储应用
串行解码	嵌入式和汽车串行解码选项
BenchVue	配备 BenchVue 软件
UDA	用户自定义应用软件

附件

产品型号	描述	MSRP
N2137A	InfiniiVision DSOX1204A/G 型号应用指南	30 美元
N2132A	InfiniiVision EDUX1002A/G 型号和 DSOX1102A/G 型号用户指南	30 美元
N2738A	1000 系列示波器便携包	117 美元
N2133A	适用于 1000 X 系列示波器的机架安装套件 (白色)	340 美元
N2138A	适用于 1000 X 系列示波器的机架安装套件 (黑色)	340 美元

探测选项

产品型号	描述	MSRP
N2142A	75 MHz 无源探头, 可切换衰减比 (1:1/10:1) (EDUX1002A/G 型号标配 2 个探头)	58 美元
N2140A	200 MHz 无源探头, 可切换衰减比 (1:1/10:1) (DSOX1102A/G 型号标配 2 个探头; DSOX1204A/G 型号标配 4 个探头)	79 美元
1146B	100 kHz, 100A, 交流/直流电流探头	685 美元
N2870A	1:1 衰减比, 35 MHz 无源探头	244 美元
N7007A	10:1 衰减比, 400 MHz 极限温度无源探头	526 美元
10076C	100:1 衰减比, 500 MHz 3.7 KV 高压无源探头	474 美元

标准配置

标配无源探头 (EDUX1002A/G 型号 2 个 N2140A; DSOX1102A/G 型号 2 个 N2140A; DSOX1204A/G 型号 4 个 N2140A)
标配安全环境模式
GUI 菜单界面支持多种语言: 英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、波兰语、捷克语、泰语和土耳其语。
内置帮助语言支持: 英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、波兰语和泰语。
符合当地标准的电源线
校准证书

更多信息请访问: www.keysight.com/find/1000X-Series

如欲了解更多信息, 请访问: www.keysight.com

联系我们: www.keysight.com

此信息如有更改, 恕不另行通知。© Keysight Technologies, 2019, Published in USA, February 27, 2019, 5992-1970CHCN